



MONTAGEANLEITUNG ANHÄNGER AXCHSEN

| SIE BENÖTIGEN



Drehmomentschlüssel
(mit einem 5 mm Innensechskant)



**17 mm
Ringschlüssel**



Montagefett

| DIE TRAILER AXXLE VERGLEICHEN

1. Entfernen Sie die Hinterradachse von Ihrem Fahrrad
2. Halten Sie Ihre Achse neben Ihre neue TRAILER AxXle

| IHRE TRAILER AXXLE...

...sollte die gleiche Gewindesteigung (z.B. M12x1,0) haben.

Das Gewinde sollte zumindest gleich lang oder länger sein.

Wenn die Gewindesteigung nicht gleich ist, installieren sie die Trailer AxXle nicht.

Kontaktieren Sie uns. (BILD 1)

...sollte die gleiche Länge (+/- 2mm) und Form haben.

Benutzen Sie die Distanzringe (wie vorgesehen) um beide Achsen anzugleichen. (BILD 2)

BILD 1




BILD 2



| MONTAGE IHRER TRAILER AXXLE AM RAD


1. Fetten Sie den Achskörper und das Gewinde Ihrer TRAILER AxXle ein.
2. Führen Sie die TRAILER AxXle durch die Fassung in das Hinterrad. Vereinen Sie vorsichtig das Gewinde der TRAILER AxXle und ziehen Sie diese Handfest an. Versichern Sie sich, dass Ihre TRAILER AxXle in die Fassung an Ihrem Fahrradrahmen passt, bevor Sie die Achse in das Gewinde drehen. Falls das nicht der Fall ist, beenden Sie die Montage und kontaktieren Sie uns.
3. Benutzen Sie einen 5 mm Drehmomentschlüssel um die TRAILER AxXle anzuziehen, bis max. 12 Nm.
ÜBERDREHEN SIE DIE AXCHSE NICHT!

VERSICHERN SIE SICH IMMER ÜBER DIE FESTIGKEIT DER AXCHSE UND DIE LAUFRUHE DES HINTERRADS VOR JEDER FAHRT.

Für weitere Achsen, Adapter und Distanzscheiben oder wenn Sie Hilfe benötigen besuchen sie unser Website www.traileraxXle.de oder schreiben Sie uns unter shop@radoxx.de

MONTAGEANLEITUNG MONTIEREN DER KUPPLUNG

1. Montieren sie die Kupplung Ihres Anhängers auf der Achse, drehen Sie die beigelegte 10mm Unterlagscheibe mitsamt Mutter auf das Gewinde und ziehen sie die Kupplung handfest auf der Achse an.
2. Benutzen Sie einen 5 mm Innensechskantschlüssel im Achsenende um ein zu festes anziehen der Achse im Rahmen zu verhindern, während Sie mit einem 17mm Ringschlüssel die Kupplung auf der Achse anziehen. Kupplung auf Achse bis 12 Nm anziehen. Darauf Achten die Achse NICHT zu fest im Rahmen anzuziehen (BILD 3)
3. Befolgen Sie die Anleitung des Anhängerherstellers um den Anhänger an der Anhängerkupplung zu befestigen. Denken Sie immer auch an die Montage des Anhänger-Fangriemens.
4. Überprüfen Sie die Drehmomenteinstellung und Spielfreiheit aller Bauteile vor jedem Gebrauch.

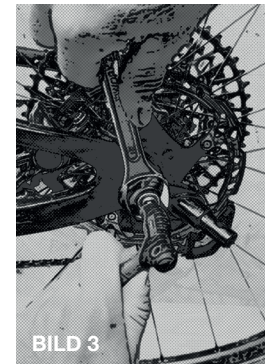

WARNUNG



- Ihre Trailer AxXle muss mit einem Drehmomentschlüssel funktionssicher installiert werden. Wenn Sie keinen Zugang zu einem dafür genau kalibrierten Drehmomentschlüssel haben, lassen Sie die Achse bitte von Ihrem Fahrradgeschäft anbringen.
- Es liegt in der Verantwortung des Nutzers das Gewinde auf Ihrer Trailer AxXle vor der Installation auf Ihrem Rad zu kontrollieren. Versuchen Sie nicht eine Trailer AxXle mit einem anderen Gewinde an Ihrem Hinterrad zu installieren. Ein falsches Gewinde kann Ihr Fahrrad beschädigen.
- Kontrollieren Sie alle Drehmomentregulierungen und überprüfen Sie alle Teile vor jeder Nutzung.
- Sie müssen in Kauf nehmen, dass der Sport, den Sie ausüben, Risiken mit sich bringt. Wenn Sie eine Trailer AxXle an hrem Rad benutzen, sind Sie in der Verantwortung sicherzugehen, dass diese funktionssicher installiert ist.

Trailer AxXle | BEGRENZTE HAFTPFLICHT

Trailer AxXle gewährleistet 24 Monate lang beim ursprünglichen Kunden, dass jedes hergestellte Produkt frei von defekten in Material und Arbeitsausführung für den vorgesehenen Zweck ist. Der original datierte Erwerb oder die Lieferungsquittung mit dem Datum des Erwerbs ist der Beweis des Erwerbs. Trailer AxXle haftet nicht für Schäden oder Verspätungen durch defektes Material oder Arbeitsausführung; Es ist nur an Reparaturen und Auswechseln bei der eigenen Fabrik von jeglichen defekten Artikel oder Teile davon beschränkt, die eventuell zur Fabrik zurückgeschickt werden; Transportkosten werden vom ursprünglichen Kunden vorausbezahlt. Trailer AxXle ist der einzige Urteilgeber für die Existenz von jeglichem Defekt der zurückgeschickten Ware. Keine Rückerstattung wegen Entfernung, Zerlegen oder Wiedermontage solcher Teile möglich. Die begrenzte Haftpflicht deckt nicht Ansprüche für Fehlgebrauch, Nachlässigkeit, das Nichtbefolgen der Anleitung, unregelmäßige Montage, zweckwidriges Aufbewahren und Nutzen, unzulässiger Umbau, Verwicklung in einem Unfall und der normalen Abnutzung. Die Haftpflicht deckt keine Artikel, die außerhalb des Trailer AxXle abgeändert wurden oder die Leistung von jeglichem Zubehör oder Ausstattung auf oder in welchem jeglicher Artikel von der Herstellerfirma benutzt wird. Trailer AxXle ist in keinem Fall haftbar für die folgenden Schäden oder die kontingente Haftpflicht, entstehend durch jeglicher Ganz- oder Teilfehlfunktion für jeglichem Artikel hergestellt durch, wenn oder von jeglichem Zubehör oder Ausstattung auf oder in welchem es benutzt wird. Ein fehlender Antrag auf Anspruch seitens des Nutzers für Defekte nach der Vorschrift dieser Haftpflicht innerhalb von sechzig (60) Tagen von einem solchen Anspruch stellt ein Verzicht auf jeden Anspruch des Kunden auf solchen Waren und Ausstattung dar. Keine ausdrückliche, implizierte oder gesetzliche Haftpflicht, außer der hier enthaltenen, ist von der Gesellschaft gemacht oder berechtigt.